

Curador de Concreto de Resina Disipante en Base Agua

DESCRIPCION

Curador de concreto tipo resina disipante emulsionable en base agua para uso en superficies de concreto horizontal y vertical recién colocado. SPECREZ esta formulado para proveer una membrana de curado efectiva que empezara a disiparse una vez se exponga a la luz solar, intemperie y/o trafico. Puede contribuir a obtener créditos LEED.

CARACTERISTICAS

- Asegura un curado correcto, brindando un concreto mas fuerte y resistente al desgaste
- Base Agua, cumple con VOC
- Ayuda a minimizar el polvo en el concreto
- Una vez la película se disipa, SPECREZ es compatible con muchas pinturas, selladores, recubrimiento y adhesivos para acabados de pisos.

ESPECIFICACIONES

- Formulado para cumplir con ASTM C-309, Types 1 y 1D, Class A & B
- AASHTO M-148, Type 1, Class A & B
- Este producto cumple con el contenido de V.O.C. para curadores de concreto con un contenido máximo de V.O.C. de 350 g/l.

APLICACION

Agitar completamente antes de usar. El equipo para su aplicación debe estar limpio y libre de materias extrañas.

La aplicación por aspersor es el método preferido. Se recomienda aplicarlo a temperaturas sobre los 40°F. Las áreas que van a sellarse con masilla deben protegerse. No hacer empozamientos o charcos. El rendimiento variara dependiendo de la textura y porosidad del concreto. Aplicar a 200-400 p²/gal (18.6—37 m²/ gal) inmediatamente después del acabado final (o removerse las formaletas).

SPEC REZ esta formulado como una resina de tipo disipativa. La rapidez de su disipación depende de las condiciones climáticas, el espesor de la capa y la exposición a la luz ultravioleta. Bajo condiciones normales, la desintegración química y física comienza entre 4 a 6 semanas.

Los residuos de SPECREZ pueden removerse con SpecChem Citrus Cleaner o cualquier tipo de pad abrasivo seco o de lijado. El uso del SPECREZ no elimina la necesidad de preparar correctamente la superficie de acuerdo a las instrucciones escritas para la aplicación de recubrimientos o toppings.

Las herramientas y equipos deben limpiarse con agua caliente y jabón.

EMPAQUE

Tambor de 55 galones (208.2 L)

Pailas de 5 galones (18.9L)

ALMACENAJE

La vida de almacenaje del SPECREZ en sus empaques originales sellados es de 1 año desde la fecha de su fabricación. No permita la acumulación de agua, polvo u otros contaminantes.

DATOS TECNICOS

Retencion de Humedad (ASTM C-309) a 200 p2/gal (Kg/m2)	
Resultados Pruebas	Requerido
0.39 Kg/m ²	0.55 Kg/m ²

LIMITACIONES/PRECAUCIONES

- Si la superficie va a ser pintada, sellada, recubierta o de alguna otra forma tratada después de la aplicación del Specrez, debe removerse la membrana residual.
- No aplicar a temperaturas debajo de 40°F (4°C).
- No permitir que se congele.
- No diluir o alterar de ninguna forma
- Siempre siga las recomendaciones del fabricante de los recubrimientos en cuanto a preparación de la superficie.
- La resina cuando cura se torna amarilla mientras se esta disipando (oxidando). Esto es normal en el proceso de disipación.
- Usar una ventilación adecuada
- Mantener lejos del alcance de los niños.
- En caso de ingerir, LLAMAR AL MEDICO inmediatamente. NO inducir el vomito.
- Puede causar irritación en la piel al contacto, especialmente si es prolongado o repetido. Si ocurre un contacto con la piel, lavar inmediatamente con agua y jabón y buscar ayuda medica si se requiere.
- Si hay contacto con los ojos, enjuagar inmediatamente con agua limpia y buscar ayuda medica si se requiere.
- Leer la hoja de seguridad MSDS antes de usar el producto.

SERVICIOS TECNICOS

Para asistencia, contactar a servicios técnicos a:

866-791-8700

913-371-8700

www.specchemllc.com



1511 Baltimore Ave, Suite 600

Kansas City, MO 64108

www.specchemllc.com

866.791.8700

GARANTIA

ANUNCIO-LEER CUIDADOSAMENTE CONDICIONES DE VENTA


SpecChem ofrece este producto a la venta sujeto y limitado a la garantía la cual solo puede ser modificada por un acuerdo escrito de un oficial corporativo de SpecChem plenamente autorizado. Ningún otro representante de o por SpecChem esta autorizado a brindar ninguna garantía u obviar la limitación de responsabilidades que se establecen abajo.

LIMITACION DE LA GARANTIA

SpecChem garantiza que este producto esta libre de defectos en su fabricación. Si el producto esta defectuoso al comprarlo y se encuentra dentro del periodo de uso indicado en su empaque al momento de usarse, SpecChem remplazara el producto defectuoso con producto fresco y Nuevo sin ningún costo para el comprador. SpecChem no ofrece ninguna otra garantía ya sea de forma expresa o implícita en relación a este producto. No hay garantía de comerciabilidad. NINGUN RECLAMO DE NINGUN TIPO PUEDE SER MAYOR QUE EL PRECIO DE COMPRAS DE EL PRODUCTO AL RESPECTO DE LOS DANOS QUE SE RECLAMAN.

RIESGO INHERENTE

El comprador asume todo el riesgo asociado con el uso y la aplicación del producto.

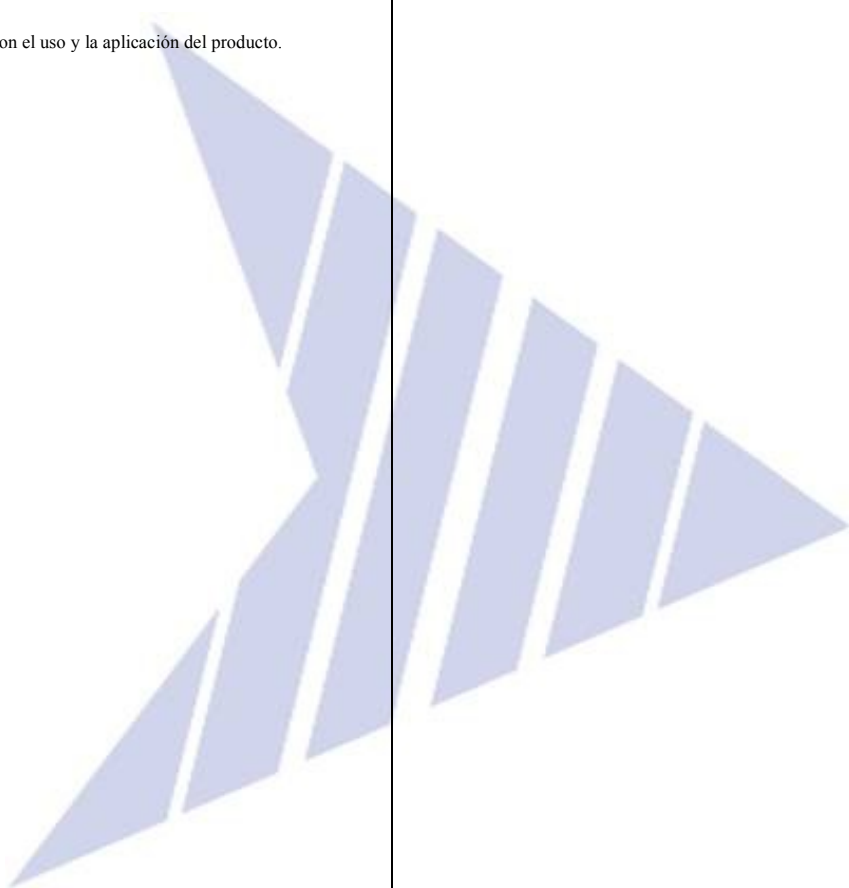

**1511 Baltimore Ave, Suite 600
Kansas City, MO 64108
www.specchemllc.com 866.791.8700**